



ENCASTRABLES AU GAZ



regency-fire.com

POURQUOI CHOISIR REGENCY?

Depuis plus de 40 ans, Regency s'attache à offrir un niveau de service élevé tout en fabriquant des produits fiables et de grande qualité afin que nos clients puissent en profiter pendant de nombreuses années.

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La fabrication d'un produit de haute qualité est au coeur de nos activités, et ce, depuis le premier poêle sorti de la chaîne de production il y a plus de 40 ans. Nous nous efforçons continuellement de produire des appareils de qualité et durables pour nos clients.

UNE MEILLEURE GARANTIE

Un foyer devrait fonctionner de manière fiable de la première à la dernière utilisation. Notre objectif consiste principalement à construire des produits durables de haute qualité. Nous appuyons cet engagement en le combinant à la meilleure garantie de l'industrie sur tous nos produits.

UN PRODUIT ÉCONOMIQUE

Les coûts de chauffage n'ont jamais été aussi élevés. Baissez votre fournaise et chauffez par zone grâce aux appareils Regency agréables à regarder, fiables et pratiques. Non seulement vous diminuerez vos factures de chauffage de moitié, mais vous pourrez profiter du confort intemporel d'un feu Regency.

Pourquoi Regency? Parce que c'est **plus** qu'un foyer!



Encastrables au gaz Regency Atmosphere

Gi25LE 06

Gi27LE 08

Gi29 10

Gi33LE 12

Encastrables au gaz rayonnants Regency Liberty^{MD}

Encastrables au gaz rayonnants Regency Horizon^{MD}

LRi3E 14

HRi3E 16

LRi4E 18

HRi4E 20

LRi6E 22

HRi6E 24

Regency Energy^{MC}

Encastrables au gaz à veilleuse permanente Regency Liberty^{MD}

E33 26

L234 27

U31 28

Spécifications 31





FAITES L'EXPÉRIENCE
DU Gi29 (VIDÉO) :





DES ENCASTRABLES AU GAZ REDÉFINIS

Faites l'expérience de la collection Atmosphere

Redéfinir ce qui est possible de faire avec un encastrable au gaz, c'est dans cette optique que la collection Atmosphere a été conçue de A à Z pour en offrir plus.

Elle a été conçue pour s'adapter à un plus grand nombre d'espaces, tout en conservant une surface de visualisation de premier plan et en offrant une vue inégalée sur notre nouvelle technologie révolutionnaire de brûleur à infusion.

Combinez des accessoires grâce à près de 450 combinaisons différentes de bûches, de façades, de contours et de panneaux intérieurs, afin d'obtenir le look qui convient le mieux à votre style et à votre maison uniques.

Profitez d'un plus grand nombre de caractéristiques standard comme un ventilateur intégré pour améliorer la capacité de chauffage de la pièce et l'éclairage du lit de braises standard, disponibles sur la plupart des modèles.

Plus de technologie, plus d'options, plus de réalisme et plus de valeur. Grâce à la collection Atmosphere de Regency, vous obtenez plus!

BRÛLEUR À INFUSION

Faites l'expérience du feu le plus réaliste



Inspirée par la nature et alimentée par l'innovation, la nouvelle technologie de brûleur à infusion brevetée de Regency offre des flammes et un jeu de bûches d'un réalisme inégalé.

En intégrant intelligemment le brûleur dans les bûches, notre équipe d'ingénieurs a créé une apparence des flammes inégalée, flammes qui s'enroulent naturellement autour des bûches et dansent sans effort dans la chambre de combustion - donnant l'apparence et la beauté d'un vrai feu de bois, avec toute la commodité du gaz.

Découvrez le nouveau brûleur à infusion utilisé dans toute la gamme Atmosphere et profitez de flammes si réalistes que vos invités auront du mal à savoir s'il s'agit de bois ou de gaz!

REGENCY ATMOSPHERE Gi25

Encastrable au gaz de très petit format



Modèle Gi27 avec façade à 4 côtés et jeu de bûches de chêne et panneaux de briques noires.



Modèle Gi25LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs en chevron et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi25LE avec façade standard, bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs peints de couleur noire et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi25LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints de couleur noire et jeu de bûches de chêne.

NOUVEAU Gi25LE • Encastrable au gaz de très petit format

Cet appareil personifie l'expression "c'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents". Conçu pour s'intégrer dans des espaces plus restreints, le modèle Gi25LE dispose d'une impressionnante surface de visualisation qui met en valeur son brûleur à infusion, un jeu de bûches artisanales haute définition amélioré et un design moderne et affleurant.

| SPÉCIFICATIONS Gi25LE | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 20 500 | 20 500 |
| Réductible (en BTU) | 14 500 | 17 000 |
| Rendement (régime continu) | 68,33 % | 68,33 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 63,6 % | 63,60 % |

| DIMENSIONS | |
|----------------|---------------------|
| Hauteur | 17 po |
| Largeur | 25 po |
| Profondeur | 15 po |
| Surface vitrée | 212 po ² |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi27LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux de briques brunes et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi27LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs en chevron et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi27LE avec façade standard, bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs peints de couleur noire et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi27LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints de couleur noire et jeu de bûches de bouleau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Styles de façade multiples
- Mutiples choix de jeux de bûches : chêne, bouleau ou bois de grève
- Panneaux intérieurs en brun rustique, noir volcanique et chevron
- Contours haut de gamme et traditionnels en plusieurs coloris
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Options d'installation affleurante
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Ensemble de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable au gaz

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie

REGENCY ATMOSPHERE Gi27

Encastrable au gaz de petit format



Modèle Gi27 avec façade à 4 côtés et jeu de bûches de chêne et panneaux intérieurs noirs.



Modèle Gi27LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi27LE avec façade standard, bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi27LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de bouleau.

NOUVEAU Gi27LE • Encastrable au gaz de petit format

Cet appareil personifie l'expression « C'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents ». Conçu pour s'intégrer dans des espaces plus restreints, le modèle Gi27LE dispose d'une impressionnante surface de visualisation qui met en valeur son brûleur à infusion, un jeu de bûches artisanales haute définition amélioré et un style moderne et affleurant.

| SPÉCIFICATIONS MODÈLE Gi27LE | GAZ NATUREL | PROPANE |
|--|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 25 000 | 22 000 |
| Réductible (en BTU) | 17 000 | 17 500 |
| Rendement (régime continu) | 69,11 % | 68,58 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 63,6 % | 64,15 % |

| DIMENSIONS | |
|--------------------------|---------------------|
| Hauteur | 18 po |
| Largeur | 27 po |
| Profondeur | 15 po |
| Surface de visualisation | 258 po ² |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi27LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux noirs et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi27LE avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi27LE avec façade standard, élévateur d'âtre réglable et jeu de bûches de bouleau.



Modèle Gi27LE avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format et jeu de bûches en bois de grève.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Styles de façade multiples
- Mutiples choix de jeux de bûches : chêne, bouleau ou bois de grève
- Panneaux intérieurs en brun rustique, noir volcanique et chevron
- Contours haut de gamme et traditionnels en plusieurs coloris
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Options d'installation affleurante
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Ensemble de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable au gaz

REGENCY ATMOSPHERE Gi29

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle Gi29LE avec façade affleurante à 3 côtés, panneaux intérieurs vitrés réfléchissants noirs et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi29LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi29LE avec façade standard, contour haut de gamme nickel brossé, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi29LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints noirs et jeu de bûches de chêne.

GI29LE | GI29LU • Encastrables au gaz de format intermédiaire

Faites l'expérience de la beauté d'une chambre de combustion de taille standard. Premier modèle de notre collection Atmosphere, le Gi29 est un exemple de luxe comprenant une chambre de combustion dynamique remplie de flammes, et est conçu pour s'adapter aux ouvertures de foyer les plus courantes.

| SPÉCIFICATIONS Gi29LE | GAZ NATUREL | PROPANE |
|--|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 31 500 | 31 500 |
| Réductible (en BTU) | 17 000 | 17 000 |
| Rendement (régime continu) | 71,70 % | 70,20 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 63,88 % | 62,33 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER | |
|-----------------------------|-----------|
| Largeur (avant) | 29 po |
| Largeur (arrière) | 20 po |
| Hauteur | 20-1/4 po |
| Profondeur | 16-3/4 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi29LE avec façade standard au contour traditionnel en cuivre antique, panneaux intérieurs de briques noires volcaniques et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi29LE avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs peints noirs et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi29LE avec façade standard, élévateur d'âtre réglable, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches de bouleau.



Modèle Gi29LE avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format, panneaux intérieurs pierre de taille et jeu de bûches de chêne.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste (modèles LE seulement)
- Système de commande à distance Proflame II GTMF (modèles LE seulement)
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelles - modèles LU seulement)
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur (modèles LE, LU seulement)
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Jeux de bûches de chêne, de bouleau ou en bois de grève
- Façades de différents styles
- Contours haut de gamme et traditionnels en différentes couleurs
- Panneaux intérieurs en chevron, pierre de taille, bruns, noirs volcaniques ou noirs peints
- Panneaux intérieurs vitrés réfléchissants noirs
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensemble de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable

REGENCY ATMOSPHERE Gi33

Encastrable au gaz de grand format



Modèle Gi33LE avec façade standard, contour haut de gamme bronze crépuscule, panneaux intérieurs peints noirs et jeu de bûches de bouleau.



Modèle Gi33LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi33LE avec façade standard, contour traditionnel haut de gamme cuivre antique, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi33LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne.

NOUVEAU Gi33LE • Encastrable au gaz de grand format

Faites l'expérience de la beauté grand format. Grande version de notre étonnante collection Atmosphere, le modèle Gi33LE offre des flammes luxueuses et des images de flammes dans une grande chambre de combustion. Il est conçu pour maximiser la production de chaleur et le plaisir des flammes dans les grandes ouvertures de foyer les plus courantes.

| SPÉCIFICATIONS Gi33LE | GAZ NATUREL | PROPANE |
|--|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 38 500 | 36 500 |
| Réductible (en BTU) | 20 500 | 20 000 |
| Rendement (régime continu) | 68,60 % | 69,50 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 64,30 % | 64,32 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER | |
|-----------------------------|-----------|
| Largeur (avant) | 33 po |
| Largeur (arrière) | 22-3/8 po |
| Hauteur | 24 po |
| Profondeur | 18 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi33LE avec bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs de briques en chevron et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi33LE avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs peints noirs et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi33LE avec façade standard, élévateur d'âtre réglable, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches de bouleau.



Modèle Gi33LE avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format, panneaux intérieurs pierre de taille et jeu de bûches de chêne.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Jeux de bûches de bouleau ou en bois de grève
- Façades de différents styles
- Contours haut de gamme et traditionnels en différentes couleurs
- Panneaux intérieurs en chevron, pierre de taille, bruns, noirs volcaniques ou noirs peints
- Panneaux intérieurs vitrés réfléchissants noirs
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable au gaz

REGENCY LIBERTY^{MD} LRi3E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz compact



Modèle LRi3E avec façade Vignette noire et panneaux intérieurs en brun rustique.



Plaque de support de petit format et façade Vignette platine.



Plaque de support standard et façade Vignette en crépuscule toscan.



Plaque de support en arche et façade Vignette en arche de couleur noire.

COMPACT ET PERFORMANT

Regency est fière de présenter les nouveaux venus dans la famille des encastrables au gaz Liberty, maintenant offerts en format réduit pour convenir à tous les espaces. Profitez des bûches artisanales intemporelles combinées à la puissance d'une chaleur à la fois rayonnante et convective. Les façades Vignette stylisées vous offrent le choix de créer un look moderne de transition ou un look traditionnel grâce aux styles Georgie et Tudor.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 20 500 | 19 000 |
| Réductible (en BTU) | 14 000 | 15 500 |
| Rendement (régime continu) | 73,12 % | 74,59 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 66,25 % | 66,70 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-----------|
| Largeur (avant) | 28-1/2 po |
| Largeur (arrière) | 21-5/8 po |
| Hauteur | 19-1/2 po |
| Profondeur | 14-1/2 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page 31.



Modèle LRI3E avec plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette platine.



Plaque de support standard, Façade Vignette noire et plaque décorative de style Artisan de couleur noire.



Plaque de support standard, Façade Vignette et porte décorative noire.



Plaque de support en arche et façade Vignette Tudor en arche de couleur noire.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Taille élégante et compacte pour s'adapter à une variété d'espaces
- Choix de styles versatiles pour créer un look traditionnel ou moderne de transition
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Ensemble de garnitures d'âtre et déflecteur de manteau
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable au gaz

REGENCY HORIZON^{MD} HRI3E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz compact



Modèle HRI3E avec façade Vignette noire, cristaux noirs avec pierres volcaniques et panneaux réfléchissants en émail noir.



Plaque de support de petit format et façade Vignette en chrome noir avec cristaux en Feu stellaire.



Plaque de support en arche et façade Vignette en arche de couleur noire avec pierres volcaniques en option.



Plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette platine avec cristaux noirs.

COMPACT ET PERSONNALISABLE

Conçu pour les espaces contemporains, le modèle HRI3E est aussi polyvalent que beau. Cet encastrable au gaz procure une chaleur performante et offre un style captivant. Choisissez le style qui vous convient grâce à une large sélection d'options de finition. Les cristaux ou les perles de verre colorés se marient élégamment aux pierres à sauna ou aux bûches en bois de grève.

| SPECIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 19 500 | 19 000 |
| Réductible (en BTU) | 14 000 | 15 500 |
| Rendement (régime continu) | 71,73 % | 72,87 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 64,36 % | 66,24 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-----------|
| Largeur (avant) | 28-1/2 po |
| Largeur (arrière) | 21-5/8 po |
| Hauteur | 19-1/2 po |
| Profondeur | 14-1/2 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page 31.



Modèle HRI3E avec plaque de support standard, façade Vignette platine avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan de couleur noire avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative noire avec cristaux noirs et pierres volcaniques en option.



Plaque de support standard, façade Vignette Tudor noire avec cristaux noirs et pierres volcaniques en option.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances optimales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Perles de verre et cristaux en différents coloris
- Jeu de bûches en bois de grève, pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Ensemble de garnitures d'âtre et déflecteur du manteau
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane
- Kit de câblage Proflame II pour encastrable au gaz

REGENCY LIBERTY^{MD} LRI4E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle LRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative noire et panneaux de briques brun rustique.



Plaque de support de petit format et façade Vignette platine.



Plaque de support standard et façade Vignette de couleur Crépuscule toscan.



Plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette noire.

PERFORMANCE ET STYLE

L'encastrable au gaz à chaleur rayonnante Liberty LRI4E illustre l'engagement renouvelé de Regency en matière de qualité. Source de chaleur à la fois rayonnante et convective, le LRI4E diffuse une chaleur à haut rendement dans toute la maison, en toute sécurité et sans failles. Allumez le ventilateur de circulation intégré pour intensifier l'effet de chaleur. Cet appareil emblématique peut être personnalisé grâce à la vaste sélection d'options de bordures de finition Regency.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 31 000 | 31 000 |
| Réductible (en BTU) | 22 000 | 26 000 |
| Rendement (régime continu) | 71,45 % | 73,01 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 70,27 % | 69,36 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-----------|
| Largeur (avant) | 30 po |
| Largeur (arrière) | 22 po |
| Hauteur | 20 po |
| Profondeur (sans espaceur) | 18 po |
| Profondeur (avec espaceur) | 15-3/4 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page 31.



Modèle LRI4E avec plaque de support et façade Vignette décorative noire en forme d'arche.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et plaque décorative de style Artisan de couleur noire.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et plaque décorative noire.



Plaque de support standard et façade Vignette de style Georgie de couleur noire.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Variété de bordures disponibles pour ajouter une touche unique
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déфлекteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY HORIZON^{MD} HRI4E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle HRI4E avec plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette platine avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support de petit format et façade Vignette noire avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support en arche et façade Vignette en arche noire avec cristaux Feu stellaire en option.



Plaque de support standard et façade Vignette noire avec cristaux noirs en option.

MODERNE ET ÉLÉGANT

Ajoutez du confort à votre maison et remettez votre intérieur au goût du jour grâce à un encastrable au gaz à chaleur rayonnante Regency Horizon de format intermédiaire. Les encastrables à chaleur rayonnante diffusent efficacement la chaleur et peuvent être personnalisés grâce à des options de lits de combustibles envoûtantes. Choisissez simplement le style que vous souhaitez : combinez des perles de verre ou des cristaux colorés avec des pierres à sauna pour une élégance naturelle ou sélectionnez des bûches en bois de grève pour un look marin.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | | PROPANE | OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-------------|--|---------|---|-----------|
| | | | | | |
| Puissance (en BTU) | 31 000 | | 31 000 | Largeur (avant) | 30 po |
| Réductible (en BTU) | 22 000 | | 26 000 | Largeur (arrière) | 22 po |
| Rendement (régime continu) | 71,45 % | | 73,01 % | Hauteur | 20 po |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 70,27% | | 69,36 % | Profondeur (sans espaceur) | 18 po |
| | | | | Profondeur (avec espaceur) | 15-3/4 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page 31.



Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette platine et cristaux noirs.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan de couleur noire avec cristaux noirs et pierres volcaniques en option.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et porte décorative noire avec cristaux noirs.



Plaque de support standard et façade Vignette Tudor de couleur noire avec cristaux noirs.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Jeux de bûches en bois de grève, cristaux ou perles de verre en différents coloris
- Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} LRi6E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de grand format



Modèle LRi6E avec façade Vignette décorative en arche et plaque de support noire en arche.



Plaque de support de petit format et façade Vignette de couleur Crépuscule toscan.



Plaque de support standard et façade Vignette noire.



Plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette platine.

UNE CHALEUR RAYONNANTE CONVECTIVE

Ce chauffage de grand format à haut rendement procure instantanément une chaleur rayonnante intense. Profitez d'une chaleur puissante dans la zone située directement à l'avant de votre foyer ou allumez le ventilateur de circulation thermique inclus pour diffuser la chaleur bienfaisante aux quatre coins de la pièce. L'encastrable au gaz de grand format Regency Liberty LRi6E est une source élégante et fiable de chaleur et d'ambiance, même pendant les pannes de courant.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 38 000 | 38 000 |
| Réductible (en BTU) | 25 000 | 30 000 |
| Rendement (régime continu) | 73,01 % | 73,01 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 70,37 % | 70,37 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-----------|
| Largeur (avant) | 34 po |
| Largeur (arrière) | 25 po |
| Hauteur | 24 po |
| Profondeur (sans espaceur) | 19-1/2 po |
| Profondeur (avec espaceur) | 16-3/4 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page 31.



Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette noire et plaque décorative de style Artisan de couleur noire.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et porte décorative noire.



Plaque de support standard et façade Vignette Tudor de couleur noire.



Plaque de support en arche et façade Vignette noire en arche.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gamme très large d'éléments décoratifs, de plaques et portes décoratives et de façades à personnaliser à votre guise
- Panneaux intérieurs en acier noir
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY HORIZON^{MD} HRI6E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de grand format



Modèle HRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette en chrome noir, cristaux noirs avec pierres volcaniques et panneaux en émail réfléchissants.



Plaque de support de petit format, façade Vignette en platine avec cristaux noirs et pierres volcaniques en option.



Plaque de support en arche, façade Vignette noire en arche avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette noire avec cristaux noirs.

ÉLÉGANT ET CONTEMPORAIN

La série d'appareils Regency Horizon à chaleur rayonnante offre un encastrable au gaz de grand format élégant et contemporain, conçu pour transformer votre foyer existant. Choisissez parmi une sélection de façades Vignette et d'options de lits de combustibles modernes pour créer un look unique. Couvert par la garantie la plus complète de l'industrie, le HRI6E procure une chaleur fiable à haut rendement au style exceptionnel.

| SPECIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 38 000 | 38 000 |
| Réductible (en BTU) | 25 000 | 30 000 |
| Rendement (régime continu) | 73,01 % | 73,01 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 70,37 % | 70,37 % |

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Largeur (avant) | 34 po |
| Largeur (arrière) | 25 po |
| Hauteur | 24 po |
| Profondeur (sans espaceur) | 19-1/2 po |
| Profondeur (avec espaceur) | 16-3/4 po |

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie. Consultez les spécifications du produit à la page



Modèle HRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette noire avec cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard, Façade Vignette noire et porte décorative noire avec cristaux noirs.



Plaque de support standard, Façade Vignette noire et plaque décorative noire de style Artisan avec cristaux Feu stellaire.



Plaque de support standard, Façade Vignette noire Tudor avec cristaux noirs et pierres volcaniques en option.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Jeux de bûches en bois de grève, cristaux ou perles de verre en différents coloris
- Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Doubles flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY ENERGY^{MC} E33

Encastrable au gaz de grand format



Modèle E33 avec façade Vignette noire, porte décorative noire et panneaux de briques.

UNE SOURCE DE CHALEUR ATTRAYANTE

L'encastrable au gaz de grand format E33 constitue une source de chaleur à haut rendement conçue pour rendre étanches les vieux foyers remplis de courants d'air et pour fournir une chaleur au gaz contrôlable. Doté d'un ventilateur standard à vitesse variable, le E33 permet de faire circuler l'air dans la pièce en le distribuant plus loin que la seule chaleur rayonnante. Cet appareil à système scellé utilise l'air extérieur pour la combustion, ce qui le rend parfait pour les maisons hermétiques.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 38 000 | 35 500 |
| Réductible (en BTU) | 20 000 | 19 000 |
| Rendement (régime continu) | 70,14 % | 70,73 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 60,70 % | 61,49 % |

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)

| | |
|----------------------------|-----------|
| Largeur (avant) | 32-1/4 po |
| Largeur (arrière) | 25 po |
| Hauteur | 24 po |
| Profondeur (sans espaceur) | 18 po |
| Profondeur (avec espaceur) | 16-3/4 po |

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulaire
- Système de veilleuse permanente
- Allumage direct par étincelles
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

Remarque : Seulement disponible dans certains marchés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades profilées ou de style Vignette
- Portes décoratives Vignette en différents coloris
- Plaque de support sur mesure
- Panneaux de briques
- Thermostat mural
- Espaceur pour l'installation
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} L234

Encastrable au gaz de petit format



Modèle L234 avec façade profilée et panneaux de briques.

UNE TAILLE COMPACTE POUR DES OUVERTURES TRÈS RESTREINTES

Conçu pour s'adapter aux petites ouvertures de foyers en maçonnerie existants et aux foyers en acier peu performants, l'encastrable au gaz de petit format L234 procure une chaleur des plus efficaces avec un look stylisé. Les bûches hautement réalistes de cet encastrable au gaz de petit format en font un excellent choix pour les espaces de petite à moyenne dimension.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|---|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 23 500 | 21 500 |
| Réductible (en BTU) | 16 500 | 17 000 |
| Rendement (régime continu) | 73,94 % | 74,67 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 63,34 % | 64,73 % |

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Système de veilleuse permanente avec minuterie 7 jours
- Allumage direct par étincelles
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Espaceur pour l'installation
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

Remarque : Ce modèle est seulement disponible dans certains marchés.

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|---|-------|
| Largeur (avant) | 25 po |
| Width (rear) | 16 po |
| Hauteur | 17 po |
| Profondeur (sans espaceur) | 14 po |
| Profondeur (avec espaceur) | -- |

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façade profilée
- Plaque de support sur mesure
- Contremarche d'âtre réglable
- Panneaux de briques
- Thermostat de base ou programmable
- Réducteur de prise d'air pour passer de 3 po à 2 po
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY ENERGY^{MC} U31

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle U31 avec façade profilée et panneaux de briques.

| SPÉCIFICATIONS | GAZ NATUREL | PROPANE |
|--|-------------|---------|
| Puissance (en BTU) | 30 000 | 28 000 |
| Réductible (en BTU) | 20 600 | 22 000 |
| Rendement (régime continu) | 58,45 % | 59,29 % |
| Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement) | 51,42 % | 47,41 % |

| OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE) | |
|--|-----------|
| Largeur (avant) | 26-1/2 po |
| Largeur (arrière) | 22-1/2 po |
| Hauteur | 21 po |
| Profondeur (sans espaceur) | -- |
| Profondeur (avec espaceur) | 15 po |

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Système de veilleuse permanente
- Allumage direct par étincelles
- Évacuation de type B-Vent
- Espaceur pour l'installation
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades profilées
- Plaque de support sur mesure
- Façade à contour
- Ensemble de garnitures d'âtre
- Grilles d'aération noires
- Panneaux de briques
- Thermostat mural de base ou programmable
- Doublures flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane


Remarque : Cet appareil est uniquement disponible dans certains marchés.

AUTRES OPTIONS

TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Un encastrable au gaz Regency est un foyer étanche spécialement mis au point pour s'intégrer dans votre foyer en maçonnerie ou votre foyer préfabriqué existant, qui offre un système de chauffage hautement efficace combiné à un feu de toute beauté. L'air de combustion utilisé par le foyer hermétique provient de l'extérieur de la maison, ce qui permet de conserver la qualité de l'air intérieur et d'emprisonner à l'intérieur toute la chaleur produite par le foyer.


Même lorsque votre foyer est éteint, le système étanche empêchera l'air froid d'entrer dans la maison tout en conservant l'air chaud à l'intérieur.

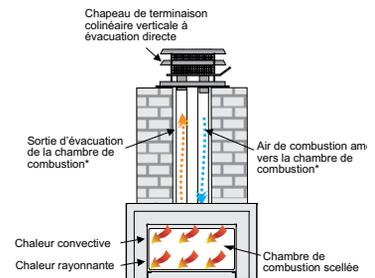

* Peuvent être inversés sur certains modèles.

KIT DE CÂBLAGE PROFLAME II POUR ENCASTRABLE AU GAZ

Ce kit vous permet d'avoir un raccordement de câbles électrique à l'intérieur de votre cheminée existante pour une installation en toute sécurité et sans câbles.




SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIGENT*

Les encastrables au gaz Regency offrent un système d'allumage intelligent qui allume la veilleuse seulement lorsque c'est nécessaire, réduisant ainsi la consommation et les coûts de gaz. Pour les climats plus froids, le foyer peut également être réglé sur le mode de veilleuse continue (CPI), pour garder la veilleuse allumée pendant 7 jours entre les utilisations. Le nouveau capteur de période de réaction suite à la perte de la flamme de 5 secondes garantit un allumage efficace même par temps froid, afin d'améliorer performance et efficacité.

* Non disponible sur les modèles L234, U31, E33, Gi29LU.

UNE CHALEUR BIEN DISTRIBUÉE

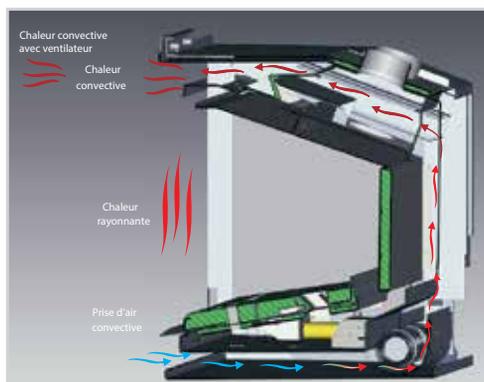

Ventilateur

Remarque : Cet appareil est seulement disponible dans certains marchés.

UNE EFFICACITÉ REMARQUABLE

Le système d'échangeur thermique de haute précision augmente considérablement la performance globale de chauffage de ces encastrables au gaz Regency. L'air froid de la pièce passe par le système de préchauffage de l'échangeur thermique, puis est redistribué dans la pièce sous forme d'air chaud des plus agréables (auss appelé chaleur convective).

UNE CHALEUR RAYONNANTE INTENSE

Non seulement ces encastrables au gaz sont à la pointe des innovations les plus récentes sur le marché en matière de technologie et de rendement, mais ils produisent également une importante chaleur rayonnante provenant des flammes et du rougeoiement des accessoires décoratifs. La chaleur provenant du feu se diffuse par la vitrocéramique et vous procure sa chaleur, combinant ainsi parfaitement la distribution de chaleur convective et rayonnante.

UN VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

Tous les encastrables au gaz Regency sont équipés de ventilateurs de série. Un ventilateur vous permet de profiter de la chaleur de votre foyer où que vous vous trouviez dans la pièce. Nos ventilateurs silencieux augmentent la performance de votre foyer en diffusant uniformément la chaleur produite par votre foyer dans toute la pièce.

COLLECTION ATMOSPHERE – ACCESSOIRES

Combinez des accessoires grâce à près de 450 arrangements différents pour créer le look que vous désirez. Notre encastrable au gaz le plus flexible équipé d'un système d'accessoires modulaires vous permet de personnaliser votre foyer pour qu'il s'adapte parfaitement à votre intérieur.

OPTIONS DE FAÇADES



Bordures de finition à 3 et 4 côtés



Façade standard avec contour haut de gamme Bronze crépuscule



Façade affleurante à 3 côtés



Façade affleurante à 4 côtés




Façade affleurante avec contour traditionnel


CONTOURS HAUT DE GAMME



Noir



Blanc



Bronze crépuscule



Gris



Nickel brossé

CONTOURS TRADITIONNELS



Noir



Cuivre antique brossé

OPTIONS DE PANNEAUX INTÉRIEURS



Brun rustique




Brique chevron



Brique pierre de taille



Brique volcanique noire



Noir peint



Verre réfléchissant noir

OPTIONS DE LITS DE COMBUSTIBLES



Jeu de bûches de chêne



Jeu de bûches de bouleau



Jeu de bûches en bois de grève

PLAQUES DE SUPPORT



Sur mesure 3 côtés



Sur mesure 4 côtés



Surdimensionnée

COLLECTION ATMOSPHERE – SPÉCIFICATIONS


| ACCESSOIRES | | Gi25 (ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) | Gi27 (ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) | Gi29LU VEILLEUSE PERMANENTE 820 (AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT) | Gi29LE • Gi33LE ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Vitrocéramique | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande Proflame II | | ✓ | ✓ | • | ✓ |
| Télécommande Marche/Arrêt avec thermostat | | • | • | ✓ | • |
| Ventilateur (avec régulateur de vitesse) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage du lit de braises | | • | • | • | ✓ |
| Panneaux intérieurs (1 au choix) | Brique rustique | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Brique chevron | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Briques pierre de taille | • | • | ★ | ★ |
| | Brique volcanique noire | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Verre réfléchissant noir | • | ★ | ★ | ★ |
| | Noir peint | ✓ | ✓ | ★ | ★ |
| Façades avec pare-feu (1 au choix) | Standard | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Affleurante à 3 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Affleurante à 4 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Bordure de finition à 3 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Bordure de finition à 4 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Contours haut de gamme | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Gris | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Blanc | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Bronze crépuscule | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Nickel brossé | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Contours traditionnels | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Cuivre antique brossé | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Plaques de support | Surdimensionné | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Sur mesure à 3 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Sur mesure à 4 côtés | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Éléments décoratifs (1 au choix) | Jeu de bûches en bois de grève | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Jeu de bûches de bouleau | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Jeu de bûches de chêne | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | * Grille pour bûches / braises décoratives (à commander à l'achat d'un jeu de bûches de chêne ou de bouleau) | • | • | ★ | ★ |
| Thermostat mural | De base | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | Programmable | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Kit Wifi | | ★ | ★ | • | ★ |
| Déflecteur du manteau | | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Garniture d'âtre réglable | | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Modulateur de réduction des flammes | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système d'allumage intelligent | | ✓ | ✓ | • | ✓ |
| Trousse de conversion au propane | | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Buse coudée à 30° | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de câblage pour encastrable au gaz | | ★ | ★ | • | ★ |

• Non offert ✓ Standard ★ En option


REMARQUE : Les contours haut de gamme ne peuvent être utilisés que sur une façade standard et les contours traditionnels sur une façade affleurante à 3 côtés.

OPTIONS POUR MODÈLES LIBERTY ET HORIZON


OPTIONS DE FAÇADES VIGNETTE (NON OFFERTES SUR TOUS LES MODÈLES)




Façade Vignette avec plaque de support à 3 côtés




Façade Vignette avec plaque de support à 4 côtés



Façade Vignette Tudor rustique



Façade Vignette en arche




Façade Vignette décorative en arche


OPTIONS DE PLAQUES DE SUPPORT*




Plaque de support de petit format




Plaque de support en arche



Plaque de support standard



Plaque de support standard à 4 côtés



Plaque de support surdimensionnée

*Dimensions sur mesure également offertes

OPTIONS DE PLAQUES DÉCORATIVES VIGNETTE



Porte décorative Vignette**



Plaque décorative Vignette style Artisan**

FINITIONS DES FAÇADES VIGNETTE ET DES PLAQUES DÉCORATIVES VIGNETTE



Noir



Chrome noir



Crépuscule toscan



Platine
(Non offert pour les plaques décoratives)

CRISTAUX ET PERLES DE VERRE



Cristaux - Noir



Cristaux - Cuivre



Cristaux - Feu stellaire



Perles de verre - Noir



Perles de verre - Éclats de caramel



Perles de verre - Givré transparent

PIERRES ET BÛCHES



Pierres volcaniques - Gris



Pierres volcaniques - Beige



Pierres à sauna en céramique



Galets de rivière naturelle



Jeu de bûches en céramique imitation bois de grève

PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux réfléchissants en émail noir




Standard - Brun rustique



Standard - Rouge brique ancienne



Standard - Noir volcanique



Acier noir (disponible seulement pour les modèles LRI4E et HRI4E)

ACCESSOIRES

| ACCESSOIRES - APERÇU | | | LRi3E | HRI3E | LRi4E | HRI4E | LRi6E | HRI6E | E33 | U31 | L234 | |
|--|--|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|---|
| Lit de combustibles Horizon | Cristaux de différents coloris | | • | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | |
| | Perles de verre de différents coloris | | • | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | |
| | Pierres à sauna en céramique | | • | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | |
| | Pierres volcaniques | | • | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | |
| | Jeu de bûches en bois de grève (gaz naturel seulement pour les modèles HRI4E et HRI6E) | | • | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | |
| Plaques de support | Petit format | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | Standard | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | Standard à 4 côtés | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | Grand format | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | En arche | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| Façades Vignette | Vignette | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | | Chrome noir | ★ | ★ | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | Platine | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | | Crépuscule toscan | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • | |
| | Vignette - 4 côtés | | Noir | • | • | • | • | • | ★ | • | • | |
| | Vignette rustique | Tudor | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • |
| | | Vignette en arche | En arche | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • |
| | Décorative en arche | | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | |
| Plaques et portes décoratives Vignette | Porte décorative | | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | |
| | Plaque décorative de style Artisan | | Noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | |
| Façades profilées | Profilée - 3-sided | | Noir | • | • | • | • | • | ★ | ★ | ★ | |
| | Profilée - 3-sided - oversize | | Noir | • | • | • | • | • | ★ | • | • | |
| | Profilée - 3-sided - custom | | Noir | • | • | • | • | • | ★ | ★ | ★ | |
| Façade à contour | | Noir | • | • | • | • | • | • | ★ | • | | |
| Grilles d'aération | | Noir | • | • | • | • | • | • | • | ★ | • | |
| Panneaux intérieurs | Briques | Brun rustique | ★ | • | ★ | • | ★ | • | ★ | ★ | ★ | |
| | | Rouge brique ancienne | ★ | • | ★ | • | ★ | • | ★ | ★ | ★ | |
| | | Noir volcanique | ★ | • | ★ | • | ★ | • | • | • | • | |
| | Acier | Noir | • | ✓ | ★ | ★ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Réfléchissants | | Émail noir | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | • |
| Pare-feu | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Espaceur | | | • | • | ★ | ★ | ★ | ★ | • | • | ✓ | |
| Garniture d'âtre | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Ventilateur à vitesse variable | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Thermostat mural | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Télécommande | Proflame GT | | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
| | Proflame GTM | | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | |
| | Proflame GTMF | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • | • | • | |
| Modulateur de réduction des flammes | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Évacuation directe | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • | ✓ | |
| Évacuation de type B-Vent | | | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
| Système d'allumage intelligent | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | • | • | • | |
| Trousse de conversion au propane | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |

• Non offert ✓ De série ★ En option

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis. Avant l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit correspondant pour des informations complètes et à jour.

AUTRES OPTIONS

MAXIMISEZ VOTRE CONFORT ET LA PERFORMANCE DE VOTRE FOYER

Les encastrables Regency offrent des systèmes de chauffage réglables combinant les tout dernières technologies en matière de chaleur convective et rayonnante ainsi que des fonctionnalités innovatrices :

- Commande des flammes et de la chaleur réglable avec télécommandes Proflame (non disponibles pour le modèle U31)
- Vitrocéramique pour une chaleur rayonnante maximale à haut rendement
- Pare-feu
- Ventilateur à vitesse variable pour diffuser la chaleur dans les moindres recoins de la pièce
- Le système d'allumage intelligent* est doté d'un allumage de la veilleuse intermittente (IPI) économe en carburant, d'un allumage de la veilleuse continue (CPI) de 7 jours et d'une période de réaction suite à la perte de la flamme de 5 secondes pour des démarrages plus fiables, même par temps froid.
- Panne d'électricité? Pas de problème. Ne vous souciez plus des pannes de courant! Tous les foyers au gaz Regency fonctionnent sans électricité. Gardez votre tranquillité d'esprit pendant tout l'hiver.

* Non offert sur les modèles L234, U31, E33, Gi29LU.

TÉLÉCOMMANDE - INCLUSE



Télécommande Proflame I GTMF
* Peut être noire sur certains modèles.



Télécommande Proflame II GTMF

Créez en un clin d'oeil un intérieur au confort optimal au simple toucher d'un bouton grâce à la télécommande Regency. Nos commandes programmables faciles à utiliser peuvent être réglées, ajustées et programmées pour obtenir la température que vous souhaitez, quand vous le voulez.


| FONCTION | DESCRIPTION | TÉLÉCOMMANDES PROFLAME | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----|------|
| | | GT | GTM | GTMF |
| Marche/arrêt | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité enfants | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écran ACL rétro-éclairé | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage de la température | °F / °C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat | un seul paramètre (tous les jours) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat Smart** | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage des flammes | (6 niveaux) | • | ✓ | ✓ |
| Commande du ventilateur | (6 niveaux) | • | • | ✓ |

- Non offert
- ✓ De série

** Thermostat Smart - Plus qu'un thermostat qui allume ou éteint simplement votre foyer, la fonction Smart Control vous permet de déterminer la température ambiante souhaitée et ajuste progressivement l'intensité de la flamme et de la chaleur, gardant l'ambiance de votre feu tout en réduisant le niveau de chaleur. Cette option peut être désactivée à tout moment.

PARE-FEU

Regency a intégré dans chaque style de foyer un pare-feu sur mesure qui répond aux normes nord-américaines en vigueur en matière de sécurité ou les dépasse.



CONTRÔLE DE L'APPLI*



Le module Wifi en option permet le contrôle ultime du foyer grâce à l'application ProFlame Connect Plus.





* Offert sur certains appareils.

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES Gi25, Gi27, Gi29 ET Gi33

Façade à 3 côtés



Façade à 4 côtés




| | FAÇADE | DIMENSIONS | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | A - LARGEUR | B - HAUTEUR | C - PROFONDEUR | D - HAUTEUR DE LA PARTIE INFÉRIEURE |
| Gi25 | Façade standard | 35-3/4 po | 23-1/4 po | 1-1/4 po | -- |
| | Façade affleurante à 3 côtés | 35-3/4 po | 23-1/4 po | 1/8 po | -- |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 35-3/4 po | 26-3/8 po | 1/8 po | 4-3/16 po |
| | Écran avec bordure de finition à 3 côtés | 28-1/4 po | 18-3/4 po | 1/16 po | -- |
| | Écran avec bordure de finition à 4 côtés | 28-1/4 po | 20 po | 1/16 po | 1-1/8 po |
| | Plaque de support surdimensionnée | 44-5/8 po | 29-5/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 3 côtés | 30-1/4 po | 19-3/4 po - 44-7/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 4 côtés | 30-1/4 po | 22-1/8 po - 45 po | 1/8 po | 2-1/8 po minimum |
| Gi27 | Façade standard | 35-3/4 po | 23-1/4 po | 1-1/4 po | -- |
| | Façade affleurante à 3 côtés | 35-3/4 po | 23-1/4 po | 1/8 po | -- |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 35-3/4 po | 26-3/8 po | 1/8 po | 3-5/8 po |
| | Écran avec bordure de finition à 3 côtés | 31-7/8 po | 19-3/4 po | 1/16 po | -- |
| | Écran avec bordure de finition à 4 côtés | 30-1/4 po | 21 po | 1/16 po | 1-1/8 po |
| | Plaque de support surdimensionnée | 44-5/8 po | 29-5/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 3 côtés | 30-1/4 po - 56-7/8 po | 19-3/4 po - 44-7/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 4 côtés | 30-1/4 po - 69 po | 22-1/8 po - 45 po | 1/8 po | 2-1/8 po |
| Gi29 | Façade standard | 40-3/16 po | 26 po | 1-1/4 po | -- |
| | Façade standard avec contour haut de gamme | 40-13/16 po | 26-3/8 po | 1-11/16 po | -- |
| | Façade affleurante à 3 côtés | 40-3/16 po | 26 po | 1/8 po | -- |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 40-3/16 po | 29-1/4 po | 1/8 po | 4-3/16 po |
| | Écran avec bordure de finition à 3 côtés | 31-7/8 po | 21-7/8 po | 1/16 po | -- |
| | Écran avec bordure de finition à 4 côtés | 31-7/8 po | 23-1/8 po | 1/16 po | 1-1/8 po |
| | Plaque de support surdimensionnée | 47-1/2 po | 31-1/2 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 3 côtés | 33-7/8 po - 56-7/8 po | 22-7/8 po - 44-7/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 4 côtés | 33-7/8 po - 69 po | 25-1/8 po - 45 po | 1/8 po | 2-1/8 po minimum |
| Façade affleurante avec contour traditionnel | 45-3/4 po | 28-3/4 po | 2-1/4 po | -- | |
| Gi33 | Façade standard | 46-5/16 po | 30-7/8 po | 1-5/16 po | -- |
| | Façade standard avec contour haut de gamme | 46-3/4 po | 31-1/8 po | 1-11/16 po | -- |
| | Façade affleurante à 3 côtés | 46-1/8 po | 30-3/4 po | 1/8 po | -- |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 46-1/8 po | 37-1/16 po | 1/8 po | 6 po |
| | Écran avec bordure de finition à 3 côtés | 35-15/16 po | 25-11/16 po | 1/16 po | -- |
| | Écran avec bordure de finition à 4 côtés | 35-15/16 po | 26-15/16 po | 1/16 po | 1-1/8 po |
| | Plaque de support surdimensionnée | 50-1/4 po | 33 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 3 côtés | 38 po - 56-7/8 po | 26-3/4 po - 44-7/8 po | 1/8 po | -- |
| | Plaque de support sur mesure à 4 côtés | 38 po - 69 po | 29 po - 45 po | 1/8 po | 2-1/8 po minimum |
| Façade affleurante avec contour traditionnel | 51-5/8 po | 30-3/4 po | 2-3/16 po | -- | |

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.
Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.


SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES Gi25, Gi27, Gi29 ET Gi33

DIMENSIONS MINIMALES DU FOYER

| DIMENSIONS | | | | | | | |
|------------|-------------|--|----------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| MODÈLE | A - HAUTEUR | B - PROFONDEUR MAX. DE LA BARRE DU LINTEAU | C - PROFONDEUR | D - OUVERTURE DU REGISTRE | E - PROFONDEUR L'AVANT AVANT INCLINAISON | F - LARGEUR (ARRIÈRE) | G - LARGEUR (AVANT) |
| Gi25 | 17 po | 10-1/2 po | 15 po | 8 po x 4 po min. | 1-5/8 po | 15 po | 25 po |
| Gi27 | 18 po | 10-1/2 po | 15 po | 8 po x 4 po min. | 1-5/8 po | 17-1/2 po | 27 po |
| Gi29 | 20-1/4 po | 11-3/8 po | 16-3/4 po | 8 po x 4 po min. | 2-5/8 po | 20 po | 29 po |
| Gi33 | 24 po | 12-1/4 po | 18 po | 9 po x 5 po min. | 3-1/2 po | 22-3/8 po | 33 po |




| | FAÇADE | DIMENSIONS | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | A - LARGEUR D'INSTALLATION MIN. | B - HAUTEUR D'INSTALLATION MIN. | C - PROFONDEUR D'INSTALLATION MIN. | D - LARGEUR ARRIÈRE MIN. | E - PROFONDEUR DE L'INCLINAISON |
| Gi25 | Façade standard | 25 po | 17 po | 15 po | 15 po | 1-5/8 po |
| | Façade standard avec plaque de support | 26-3/4 po | 18-1/4 po | 15 po | 15 po | 3-1/8 po |
| | Façade affleurante | 26-1/2 po | 18 po | 16-1/4 po | 15 po | 2-5/8 po |
| | Façade affleurante avec plaque de support | 26-3/4 po | 18-1/8 po | 16-1/8 po | 15 po | 4 po |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 26-1/2 po | 18-1/8 po | 16-1-4 po | 15 po | 2-5/8 po |
| | Bordure de finition | 26-1/2 po | 18 po | 16-1-4 po | 15 po | 2-5/8 po |
| | Bordure de finition avec plaque de support | 26-1/4 po | 18-1/4 po | 16-1/8 po | 15 po | 4-1/4 po |
| | Bordure de finition à 4 côtés | 26-1/2 po | 18-1/8 po | 16-1/4 po | 15 po | 2-5/8 po |
| Gi27 | Façade standard | 27 po | 18 po | 15 po | 17-1/2 po | 1-5/8 po |
| | Façade standard avec plaque de support | 29 po | 19-1/4 po | 14-7/8 po | 17-1/2 po | 3-1/8 po |
| | Façade affleurante | 29 po | 19 po | 16-1/4 po | 17-1/2 po | 2-5/8 po |
| | Façade affleurante avec plaque de support | 29 po | 19-1/4 po | 14-1/8 po | 17-1/2" | 5/8 po |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 28-1/2 po | 19-1/4 po | 16-1/4 po | 17-1/2 po | 2-5/8 po |
| | Bordure de finition | 28-1/2 po | 19 po | 16-1/4 po | 17-1/2 po | 2-5/8 po |
| | Bordure de finition avec plaque de support | 29 po | 19-1/4 po | 16-1/8 po | 17-1/2 po | 4-1/2 po |
| | Bordure de finition à 4 côtés | 28-1/2 po | 19-1/4 po | 16-1/4 po | 17-1/2 po | 2-5/8 po |
| Gi29 | Façade standard | 28-7/16 po | 20-1/4 po | 16-11/16 po | 20 po | 2-13/16 po |
| | Façade standard avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 16-3/4 po | 20 po | 2-11/16 po |
| | Façade standard avec contour haut de gamme | 28-7/16 po | 20-1/4 po | 16-5/8 po | 20 po | 2-5/8 po |
| | Façade standard avec contour haut de gamme et avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 16-1/2 po | 20 po | 2-1/2 po |
| | Façade affleurante | 30 po | 21-1/16 po | 17-15/16 po | 20 po | 3-7/8 po |
| | Façade affleurante avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 17-13/16 po | 20 po | 3-3/4 po |
| | Façade affleurante à 4 côtés | 30 po | 21-5/16 po | 17-15/16 po | 20 po | 3-7/8 po |
| | Bordure de finition | 30 po | 21-1/16 po | 18 po | 20 po | 3-15/16 po |
| | Bordure de finition avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 17-7/8 po | 20 po | 3-7/8 po |
| Bordure de finition à 4 côtés | 30 po | 21-5/16 po | 18 po | 20 po | 3-15/16 po | |
| Façade affleurante avec contour traditionnel | 28-7/16 po | 20-1/4 po | 15-15/16 po | 20 po | 1-7/8 po | |
| Gi33 | Façade standard | 33 po | 24 po | 18 po | 22-3/8 po | 3-1/2 po |
| | Façade standard avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 17-7/8 po | 22-3/8 po | 2-11/16 po |
| | Façade standard avec contour haut de gamme | 28-7/16 po | 20-1/4 po | 17-3/4 po | 22-3/8 po | 2-5/8 po |
| | Façade standard avec contour haut de gamme et avec plaque de support | 30-7/8 po | 21-7/16 po | 17-5/8 po | 22-3/8 po | 2-1/2 po |
| | Façade affleurante | 30 po | 21-1/16 po | 19-3/16 po | 22-3/8 po | 3-7/8 po |
| | Façade affleurante avec plaque de support | 34-7/8 po | 25-1/4 po | 19-1/8 po | 22-3/8 po | 4-3/8 po |
| | Façade affleurante avec plaque de support | 34-1/8 po | 25 po | 19-1/4 po | 22-3/8 po | 4-1/2 po |
| | Bordure de finition | 34-3/16 po | 24-7/8 po | 19-1/4" | 22-3/8 po | 4-1/2 po |
| | Bordure de finition avec plaque de support | 30-7/8 po | 25-1/4 po | 19-3/16 po | 22-3/8 po | 4-1/8 po |
| Bordure de finition à 4 côtés | 34-3/16 po | 25 po | 19-1/4 po | 22-3/8 po | 4-1/2 po | |
| Façade affleurante avec contour traditionnel | 33 po | 24 po | 17-1/8 po | 22-3/8 po | 2-1/2 po | |




REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.

Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.


DIMENSIONS




VUE AVANT



VUE SUR LE DESSUS



VUE LATÉRALE DES
MODÈLES HRI6E, LRI6E,
HRI4E, LRI4E, HRI3E,
LRI3E, E33, L234



VUE
LATÉRALE
DU U31

| MODÈLE | A | B | A1 | B1 | C | D | F | G |
|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| HRI6E | 33-15/16 po | 23-5/8 po | 28-3/16 po | 18-5/16 po | 19-3/16 po | 14-11/16 po | -- | 24-1/2 po |
| LRI6E | 33-15/16 po | 23-5/8 po | 28-3/16 po | 18-5/16 po | 19-3/16 po | 14-11/16 po | -- | 24-1/2 po |
| HRI4E | 30 po | 20 po | 24-3/16 po | 14-3/4 po | 17-7/8 po | 14-5/16 po | -- | 21-11/16 po |
| LRI4E | 30 po | 20 po | 24-3/16 po | 14-3/4 po | 17-7/8 po | 14-5/16 po | -- | 21-11/16 po |
| HRI3E | 28 po | 19 po | 22-11/16 po | 14-1/4 po | 14 po | 10-3/8 po | -- | 21-1/4 po |
| LRI3E | 28 po | 19 po | 22-11/16 po | 14-1/4 po | 14 po | 10-3/8 po | -- | 21-1/4 po |
| E33 | 32-1/4 po | 23-3/4 po | 30-3/8 po | 14-3/4 po | 16-1/4 po | 11-1/16 po | -- | 24-1/2 po |
| U31 | 26-1/16 po | 20-1/4 po | 24-1/2 po | 13 po | 13-1/2 po | 11 po | 11/16 po | 22-1/2 po |
| L234 | 24-3/4 po | 16-7/8 po | 17-3/4 po | 12-1/2 po | 14-11/16 po | 11-3/4 po | -- | 14-3/4 po |


DIMENSIONS DE LA PLAQUE DU SUPPORT

| PLAQUE DE SUPPORT | HRI6E | | LRI6E | | HRI4E | | LRI4E | | HRI3E | | LRI3E | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR |
| Petit format | 41 po | 27-3/4 po | 41 po | 27-3/4 po | 37-1/8 po | 23-5/8 po | 37-1/8 po | 23-5/8 po | 31-1/4 po | 23-3/8 po | 31-1/4 po | 23-3/8 po |
| Standard (3 côtés) | 47-3/8 po | 30-1/2 po | 47-3/8 po | 30-1/2 po | 41-5/8 po | 26 po | 41-5/8 po | 26 po | 35-3/4 po | 25-5/8 po | 35-3/4 po | 25-5/8 po |
| Standard (4 côtés) | 47-3/8 po | 34-1/8 po | 47-3/8 po | 34-1/8 po | 41-5/8 po | 29-1/4 po | 41-5/8 po | 29-1/4" | 35-3/4 po | 28-5/8 po | 35-3/4 po | 28-5/8 po |
| Grand format | 48-3/8 po | 33 po | 48-3/8 po | 33 po | 44 po | 30 po | 44 po | 30 po | 38-3/16 po | 29-5/8 po | 38-3/16 po | 29-5/8 po |
| Plaque de support sur mesure | Commande sur mesure seulement | | | | | | | | | | | |

| PLAQUE DE SUPPORT | HRI6E/LRI6E | | | HRI4E/LRI4E | | | HRI3E/LRI3E | | |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | LARGEUR | HAUTEUR CENTRALE | HAUTEUR EN ANGLE | LARGEUR | HAUTEUR CENTRALE | HAUTEUR EN ANGLE | LARGEUR | CENTRE HEIGHT | HAUTEUR EN ANGLE |
| En arche | 50-7/8 po | 33-1/16 po | 29-13/16 po | 45-7/8 po | 28-15/16 po | 25-15/16 po | 40-15/16 po | 27-11/16 po | 24-1/2 po |

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.
Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.

SPECIFICATIONS

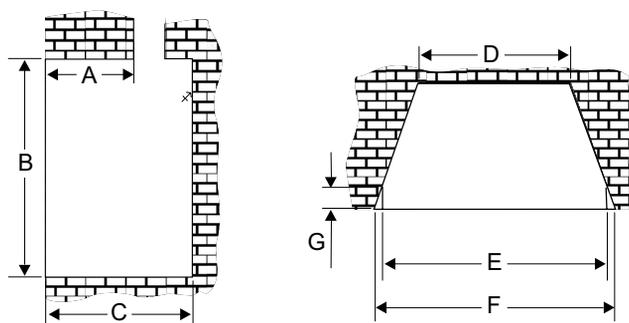

| OUVERTURES MINIMALES DU FOYER | | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| HRi6E | Façade Vignette | 12-1/2 po | 24 po | 19-1/2 po | 25 po | 34 po | 37 po | 4-3/4 po |
| | Façade Vignette + espaceur | 10 po | 24 po | 16-3/4 po | 25 po | 34 po | 35-3/8 po | 2-1/4 po |
| | Façade Vignette en arche | 13-1/2 po | 25-3/4 po | 22-3/8 po | 25 po | 35-3/4 po | 37 po | 6 po |
| | Façade Vignette en arche + espaceur | 12 po | 24 po | 19-1/2 po | 25 po | 34 po | 36-1/4 po | 4-3/4 po |
| LRi6E | Façade Vignette | 12-1/2 po | 24 po | 19-1/2 po | 25 po | 34 po | 37 po | 4-3/4 po |
| | Façade Vignette + espaceur | 10 po | 24 po | 16-3/4 po | 25 po | 34 po | 35-3/8 po | 2-1/4 po |
| | Façade Vignette en arche | 13-1/2 po | 25-3/4 po | 22-3/8 po | 25 po | 35-3/4 po | 37 po | 6 po |
| | Façade Vignette en arche + espaceur | 12 po | 24 po | 19-1/2 po | 25 po | 34 po | 36-1/4 po | 4-3/4 po |
| HRi4E | Façade Vignette en arche | 12-1/4 po | 20 po | 18 po | 22 po | 30 po | 35-5/8 po | 4-3/8 po |
| | Façade Vignette + espaceur | 10 po | 20 po | 15-3/4 po | 22 po | 30 po | 31-1/4 po | 2-1/8 po |
| | Façade Vignette en arche | 14 po | 21-1/2 po | 21-1/8 po | 22 po | 30-1/2 po | 37 po | 5-3/8 po |
| | Façade Vignette en arche + espaceur | 12-1/2 po | 20 po | 17-1/2 po | 22 po | 30 po | 36-1/4 po | 4 po |
| LRi4E | Façade Vignette | 12-1/4 po | 20 po | 18 po | 22 po | 30 po | 35-5/8 po | 4-3/8 po |
| | Façade Vignette + espaceur | 10 po | 20 po | 15-3/4 po | 22 po | 30 po | 31-1/4 po | 2-1/8 po |
| | Façade Vignette en arche | 14 po | 21-1/2 po | 21-1/8 po | 22 po | 30-1/2 po | 37 po | 5-3/8 po |
| | Façade Vignette en arche + espaceur | 12-1/2 po | 20 po | 17-1/2 po | 22 po | 30 po | 36-1/4 po | 4 po |
| HRi3E | Façade Vignette | 8-5/8 po | 19-1/2 po | 14-1/2 po | 21-5/8 po | 28-1/2 po | 31-1/8 po | 4 po |
| | Façade Vignette en arche | 8-5/8 po | 19-1/2 po | 14-1/2 po | 21-5/8 po | 28-5/8 po | 31-1/8 po | 4 po |
| LRi3E | Façade Vignette | 8-5/8 po | 19-1/2 po | 14-1/2 po | 21-5/8 po | 28-1/2 po | 31-1/8 po | 4 po |
| | Façade Vignette en arche | 8-5/8 po | 19-1/2 po | 14-1/2 po | 21-5/8 po | 28-5/8 po | 31-1/8 po | 4 po |
| E33 | Façade profilée | 9-1/4 po | 25-1/2 po | 18 po | 25 po | N/A | 35-1/4 po | N/A |
| | Façade profilée + espaceur | 8 po | 24-3/16 po | 16-3/4 po | 25 po | N/A | 32-1/4 po | N/A |
| U31 | Façade profilée | 8-1/8 po | 21 po | 15 po | 22-1/2 po | N/A | 26-1/2 po | N/A |
| L234 | Façade profilée | N/A | 17 po | 14 po (avec espaceur) 15-5/8 po (sans espaceur) | 16 po | N/A | 25 po | N/A |

A - Profondeur max. de la barre du linteau

G - Profondeur vers l'avant avant l'inclinaison

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.

Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.


DIMENSIONS

| FAÇADES | HRi6E | | LRi6E | | HRi4E | | LRi4E | | HRi3E | | LRi3E | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR |
| Vignette et Vignette rustique | 40-1/16 po | 26-13/16 po | 40-1/16 po | 26-13/16 po | 35-1/16 po | 22-11/16 po | 35-1/16 po | 22-11/16 po | 29-1/4 po | 22-1/8 po | 29-1/4 po | 22-1/8 po |
| Espaceur Vignette | 39-15/16 po | 26-3/4 po | 39-15/16 po | 26-3/4 po | 34-15/16 po | 22-5/8 po | 34-15/16 po | 22-5/8 po | -- | -- | -- | -- |
| Garniture d'âtre - Dimensions | Veuillez consulter le manuel pour plus de détails | | | | | | | | | | | |

| FAÇADES | HRi6E/LRi6E | | | HRi4E/LRi4E | | | HRi3E/LRi3E | | |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| | LARGEUR | HAUTEUR CENTRALE | HAUTEUR D'ANGLE | LARGEUR | HAUTEUR CENTRALE | HAUTEUR D'ANGLE | LARGEUR | HAUTEUR CENTRALE | HAUTEUR D'ANGLE |
| Vignette en arche | 45-3/8 po | 30-7/16 po | 27-13/16 po | 40-1/4 po | 26-1/8 po | 23-3/4 po | 35-15/16 po | 25-3/16 po | 22-3/4 po |
| Espaceur | 45-3/8 po | 30-7/16 po | 27-13/16 po | 40-1/4 po | 26-1/8 po | 23-3/4 po | -- | -- | -- |

| FACEPLATES | E33 | | U31 | | L234 | | |
|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | LARGEUR | HAUTEUR | |
| Vignette (3 côtés) | 46-1/2 po | 28-3/4 po | -- | -- | -- | -- | |
| Vignette (4 côtés) | 46-1/2 po | 30-7/8 po | -- | -- | -- | -- | |
| Façade personnalisée (Vignette à 3 côtés seulement) | Commande sur mesure seulement | | -- | -- | -- | -- | |
| Espaceur (Vignette à 3 côtés seulement) | 45 po | 28 po | -- | -- | -- | -- | |
| Profilée (3 côtés) | Plaque avant | 42-7/16 po | 26-3/4 po | 36 po | 22-1/8 po | 29-1/8 po | 21 po |
| | Plaque arrière | 46-1/2 po | 28-11/16 po | 40-13/16 po | 24 po | 32-7/8 po | 22-7/8 po |
| Profilée (3 côtés grand format) | Plaque avant | 42-7/16 po | 26-3/4 po | -- | -- | -- | -- |
| | Plaque arrière | 49-9/16 po | 33-1/8 po | -- | -- | -- | -- |
| Profilée (3 côtés) personnalisée | Plaque arrière | Commande sur mesure seulement | | | | | |
| Profilée (4 côtés) personnalisée | Plaque arrière | Commande sur mesure seulement | | | | | |
| Garniture d'âtre - Dimensions | Veuillez consulter le manuel pour plus de détails | | | | | | |

| DÉGAGEMENT MIN. PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES | HRi6E | LRi6E | HRi4E | LRi4E | HRi3E | LRi3E | E33 | U31 | L234 |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------|
| A Paroi latérale | 12 po | 12 po | 8 po | 8 po | 6 po | 6 po | 8 po | 10 po | 8 po |
| B Plafond | 60 po | 60 po | 60 po | 60 po | 60 po | 60 po | 72 po | 67 po | 73 po |
| C Hauteur du manteau (min.) | 40 po | 40 po | 35 po | 35 po | 38 po | 38 po | 40 po | 32-1/2 po | 38 po |
| | (avec déflecteur en option) | 36 po | 36 po | 32 po | 32 po | 28 po | 28 po | N/A | N/A |
| D Profondeur du manteau (min.) | 1 po | 1 po | 1 po | 1 po | 1 po | 1 po | 0 - 3-1/2 po | 0 - 3-1/2 po | 1 po |
| | (avec déflecteur en option) | 1 po | N/A | N/A | N/A |
| E Largeur de l'alcôve | 56 po | 56 po | 54 po | 54 po | 54 po | 54 po | 76 po | 48 po | 60 po |
| F Profondeur max. de l'alcôve | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po | 36 po |

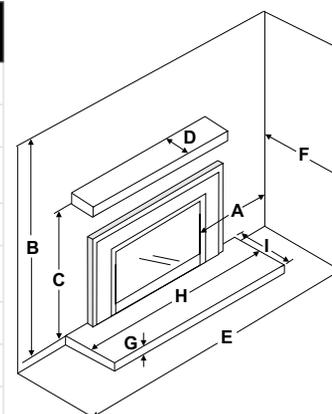


| EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÂTRE NON COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|----------|
| G | Hauteur de l'âtre | 1-3/8 po | 1-3/8 po | 1/2 po | 1/2 po | 1/2 po | 1/2 po | 1-1/4 po | 0 po | 1-1/2 po |
| H | Largeur de l'âtre | 44 po | 44 po | 40 po | 40 po | 36 po | 36 po | 45-1/2 po | 0 po | 28 po |
| I | Profondeur de l'âtre | 14 po | 14 po | 14 po | 14 po | 12 po | 12 po | 13 po | 0 po | 12 po |

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis. Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.



Découvrez plus d'appareils sur [REGENCY-FIRE.COM](https://www.regency-fire.com)



©2025 FPI Fireplace Products International Ltd. Regency^{MD}, Regency Liberty^{MD}, Regency Horizon^{MD}, Regency Energy^{MC} and Surefire^{MC} ont des marques déposées ou exclusives de FPI Fireplace Products International Ltée. Tous droits réservés. Imprimé au Canada (01/25) Pièce n° 944-072
Version N° 2025-1

Votre détaillant Regency